


## **EE 400<sup>M</sup>** **EE 150**

**Kondensatpumpen**  
**Condensate pumps**  
**Pompes à condensat**  
**Pompa d'estrazione di condensa**  
**Condensaatpomp**  
**Bomba de condensados**  
**Конденсатная помпа**

### **Installationsanweisung**

Installation instructions · Instruction d'installation  
Istruzioni per l'installazione ·  
Installatiehandleiding ·  
Instrucciones bomba de condensados ·  
Руководство по применению

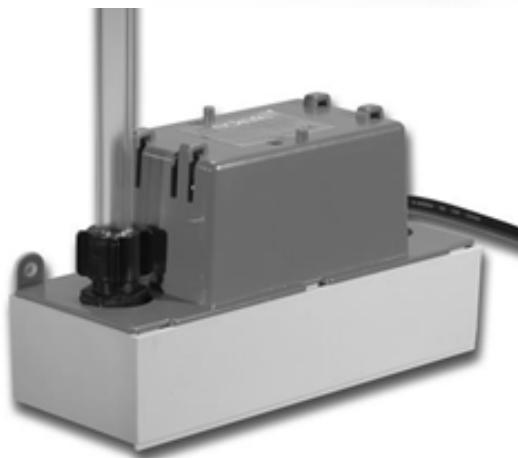

**eckerle**

# Installationsanweisung

## Merkmale

- Geräuscharme Zentrifugalpumpen mit ca. 1,5 m langem Netzkabel
- Kugelgelagerte Antriebswelle
- Integriertes Rückschlagventil verhindert den Rückfluss von Kondensat in den Behälter
- Überlauf-Sicherheitsschalter (nur EE400M)
- Ultrakompakte Bauweise

## Anwendung

Die Eckerle Kondensatpumpen EE400M und EE150 sind zur Förderung von Kondensat aus Klimaanlagen, Kühltheken, Entfeuchtern und in Gas- oder Öl-Brennwertgeräten (nur EE400M) vorgesehen. Das Gehäuse besteht aus ABS und ist somit gegenüber dem sehr sauren Kondensat aus Brennwertanlagen chemisch und thermisch beständig. ( $\text{pH} \geq 3$ , max.  $70^\circ\text{C}$ )

## Technische Daten EE400M

- Elektrische Daten:	230V, 50/60Hz, 65VA
- Alarmkontakt:	max. 230V, 8A (NC/NO) Ohmsche Last NC = Rot, NO = Schwarz, COM = weiß
- Gewicht:	ca. 1600 g
- Tankinhalt:	max. 0,5 l
- Abmessungen:	185 x 85 x 100 (L x B x H)
- Druckschlauch:	8 x 2 mm Ø
- Einsatzgrenze:	40l/h (ca. 400 kW) @ 2,5m Förderhöhe S3 Aussetzbetrieb, 6 s Betrieb - 20 s Pause
- Pumpenblock auch in externer Wanne einsetzbar (nur EE400M);	maximale Wannenhöhe 70mm)

Theor. Förderleistung l/h	Förderhöhe (m)
max. 350	0
max. 280	1
max. 220	2
max. 100	3
0	4

## Technische Daten EE150

- Elektrische Daten:	230V, 50/60Hz, 48VA
- Gewicht:	ca. 850 g
- Tankinhalt:	max. 0,2l
- Abmessungen:	165 x 65 x 85 (L x B x H)
- Druckschlauch:	8 x 2 mm Ø
- Einsatzgrenze:	10l/h (ca. 30 kW) @ 0,8m Förderhöhe S3 Aussetzbetrieb, 1 s. Betrieb – 5s Pause)

Theor. Förderleistung l/h	Förderhöhe (m)
max. 120	0
max. 80	1
0	1,5

## Installation

1. Bitte nehmen Sie die Pumpe sorgfältig aus der Verpackung. Überprüfen Sie die Pumpe auf evtl. Schäden sowie auf die Vollständigkeit der mitgelieferten Zubehörteile. Um die Funktions-sicherheit zu gewährleisten, wurden die Pumpen vom Hersteller gründlich getestet, bevor sie transportsicher verpackt wurden. Falls Mängel auftreten oder gar erkennbar sind, senden Sie die Pumpe zur Reparatur bzw. Ersatzlieferung an Ihren Lieferanten zurück.

2. Wählen Sie einen Montageplatz in der Nähe Ihres Klima- oder Brennwertgerätes. Die Pumpe muss waagerecht montiert werden.
3. Die Zuleitung muss fallend und ohne Querschnittsverengung zur Einfüllöffnung der Pumpe verlegt werden.
4. Die Pumpe so montieren, dass sich der Deckel (EE400M) bzw. die komplette Antriebseinheit (EE150) zur Reinigung des Behälters entnehmen lassen. Der Abstand nach oben beträgt ca. 160 mm (EE400M) bzw. 80 mm (EE150)

## Anschluss der Rohrleitung

1. Führen Sie einen flexiblen Kunststoffschlauch oder eine starre Rohrleitung vom Kondensatabfluss des Klimagerätes, Entfeuchters oder Brennwertgerätes fallend in die offene Bohrung im Deckel der Pumpe. Das Kondensat muss durch die Schwerkraft frei fließen können. Schneiden Sie das Zulaufrohr am Ende unter  $45^\circ$  ab, um freien Zufluss in den Tank der Pumpe zu gewährleisten.

**Achtung: Falls eine Überlaufleitung am Klimagerät oder am Brennwertkessel vorhanden ist, ist es notwendig, den Überlauf und die Hauptleitung zu verbinden, bevor sie in die Pumpe eingeleitet werden.**

2. Schließen Sie die Entleerungsleitung am Stutzen des Rückschlag ventils der Pumpe an. Drehen Sie die rechtsläufige Überwurfmutter handfest an. Geeignet ist ein PVC- Schlauch der Größe 8x2 mm. Verlegen Sie die Entleerungsleitung senkrecht von der Pumpe zum höchsten Punkt, ohne die maximale Förderhöhe der Pumpe zu über schreiten. Beachten Sie die Fördermenge in Abhängigkeit von der Höhe der Wassersäule (siehe „Technische Daten“). Vom höchsten Punkt bis zum Auslauf muss der Schlauch mit Gefälle verlegt werden. Ideal wäre, wenn das Ende der Entleerungsleitung unterhalb des Kondensatniveaus im Tank liegen würde. Ist es nicht möglich die Leitung mit Gefälle nach unten zu verlegen, installieren Sie einen A-Bogen am höchsten Punkt der Entleerungsleitung.

**Achtung: Kondensat aus Brennwertanlagen kann Rückstände in Form von z. B. Ruß oder unverbrannten Kohlenwasserstoffen enthalten. Bei diesen Anlagen ist das Kondensat vor dem Einleiten in die Pumpe zwingend aufzubereiten. Bei Nichtbeachtung kann es zu Funktionsstörungen derselben kommen.**

## Elektrische Anschlüsse

Schalten Sie den Strom am Sicherungskasten ab, bevor Sie irgend welche Arbeiten an den elektrischen Anschlüssen vornehmen. Alle elektrischen Anschlüsse müssen den örtlichen und/oder den nationalen Bestimmungen oder Normen entsprechen.

1. Hauptanschluss: Beide Geräte sind mit einem 1,5 m langen Netzkabel ausgestattet. Schließen Sie die Pumpe direkt am Netz an, nicht an einem Ventilator oder an einer anderen Einrichtung, welche möglicherweise intermittierend läuft.
2. Alarmkontakt: Die Pumpe EE400M ist zusätzlich mit einem Überlauf-Sicherungsschalter NC/NO ausgestattet, der grundsätzlich angeschlossen werden muss! Die Leistung des integrierten Schalters der Pumpe ist auf 230V/8 A begrenzt. Der Alarmkontakt schaltet mit einer Verzögerung von 5s.

## Testlauf

1. Vor Inbetriebnahme muss der Druckschlauch angeschlossen werden. Danach den Tank manuell mit Wasser füllen, bis der Schwimmer schalter das Gerät einschaltet.

2. Test des Überlauf-Sicherheitsschalters (nur EE400M)
  - a) Inbetriebnahme des Gerätes
  - b) Knicken Sie den Schlauch der Abgangsleitung der Pumpe, sodass das Wasser nicht abgepumpt werden kann.
  - c) Füllen sie den Tank komplett mit Wasser
  - d) Sobald sich der Wasserstand dem Deckel des Gerätes nähert, sollte sich der Überlauf- Sicherheitsschalter aktivieren, und die gewünschte Funktion auslösen (z. B. akustisches Signal).
  - e) Den Schlauch wieder in den ursprünglichen Zustand bringen. Der Tank wird nun leer gepumpt. Sobald der Wasserstand zurück geht, wird der Überlauf-Sicherheitsschalter und damit die Alarmfunktion deaktiviert.

## **Wartung**

**Warnung! Bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen werden, vergewissern Sie sich, dass die Pumpe abgeschaltet bzw. spannungsfrei ist.**  
**Bitte achten Sie ebenfalls darauf, dass auch der Alarmkontakt (EE400M) spannungsfrei geschaltet ist.**

Falls das Gerät wie im „Testlauf“ beschrieben nicht funktioniert, nehmen Sie das Oberteil des Tanks der Pumpe (EE400M) ab. Der Antriebsblock kann nun herausgenommen werden.

Der Tank der EE150 wird durch das Einführen eines Schrauben-drehers in einen der seitlichen Schlitze des Pumpenblocks durch Hebeln geöffnet. Danach können Sie die beiden oben angeordneten Kreuzschlitz-schrauben entfernt werden.

Überprüfen Sie jetzt, ob sich die Schwimmer frei nach oben und unten bewegen lassen. Falls einer der Schwimmer blockiert ist, ist er wahrscheinlich verschmutzt oder beschädigt. Der Motor selbst benötigt keine Wartung. Bitte öffnen Sie keinesfalls den Pumpen-block der EE400M, da sonst die Siegel gebrochen werden und die Gewährleistung erlischt.

Tank und Schwimmer müssen jährlich gereinigt werden. Zur Reini-gung des Tanks empfehlen wir ein mildes Reinigungsmittel. Der Schwimmer kann mit einem feuchten Tuch abgewischt werden.

## **Reinigung und Überprüfung der Rückschlagventils**

1. Nachdem Sie die Überwurfmutter gelöst haben, entfernen Sie den Schlauch der Entleerungsleitung vom Stutzen des Rückschlagventils.
2. Drehen Sie das Rückschlagventil mit Hilfe eines Gabelschlüssel SW 20 aus dem Antriebsblock heraus.
3. Überprüfen Sie das Ventil auf Funktion. Bei Beschädigung ersetzen, bei Verschmutzung mit Pressluft reinigen.
4. Montieren Sie das Rückschlagventil in umgekehrter Reihenfolge wieder in den Pumpenblock.

**Vorsicht beim Anziehen – nicht überdrehen! Es besteht die Möglichkeit, dass sich der O-Ring am Fuß des Rückschlagventils durch zu festes Anziehen verdrehen kann.**

## **Ersatzteile**

Als Ersatzteil für beide Pumpen ist der Stutzen der Entleerungsleitung mit integriertem Rückschlagventil erhältlich.

Artikel-Nummer	Bezeichnung
22214	Rückschlagventil

## **Störungssuche**

Treten Störungen an der Pumpe auf, beachten Sie folgende Hinweise:

1. Pumpe läuft nicht
  - a) Überprüfen Sie die Stromversorgung der Pumpe
  - b) Prüfen Sie, ob Kondensat abgepumpt wird bzw. im Tank vorhanden ist.
  - c) Überprüfen Sie, ob sich die Schwimmer frei bewegen lassen und bei der Auf- und Abwärtsbewegung ein leises Klicken zu vernehmen ist. (Schaltgeräusche der REED- Kontakte)
  - d) Überprüfen Sie, ob die Entleerungs- bzw. Zuflussleitung der Pumpe verstopft ist. Achtung: Wenn diese Leitungen verstopft sind, kann es zu Beschädigung der Pumpe kommen!
2. Starke Geräuschenentwicklung der Pumpe
  - a) Überprüfen Sie den Tank auf Schmutzrückstände und beseitigen diese, falls vorhanden. Bitte beachten Sie die Wartung- und Reinigungshinweise.
3. Die Pumpe läuft, fördert jedoch nicht
  - a) Testen Sie, ob möglicherweise ein Schwimmer an der oberen Stellung hängt.
  - b) Überprüfen Sie die Höhe der Entleerungsleitung mit den max. zulässigen Werten (Siehe Technische Daten)
  - c) Prüfen Sie, ob die Entleerungsleitung verstopft ist und reinigen Sie diese bei Bedarf.
  - d) Testen Sie, ob das Rückschlagventil verstopft ist und reinigen Sie dies gegebenenfalls
4. Das Kondensat läuft von der Entleerungsleitung zurück in den Tank
  - a) Überprüfen Sie das Rückschlagventil auf Schmutzrückstände
  - b) Falls die Entleerungsleitung so installiert ist, dass der höchste Punkt weniger als 1 m über der Pumpe ist, besteht die Möglichkeit, dass Kondensat aufgrund des geringen Gegendruckes, durch das Rückschlagventil zurück in den Tank der Pumpe fließt. Dieses Phänomen ist normal und beschädigt die Pumpe nicht.

## **5. Feuchtigkeit am Rückschlagventil**

- a) Überprüfen Sie den festen Sitz der Überwurfmutter zum Festklemmen der Entleerungsleitung
- b) Prüfen Sie den festen Sitz des Rückschlagventils im Pumpenblock
- c) Wenn der O-Ring unterhalb des Rückschlagventils beschädigt ist, tauschen Sie diesen bitte aus oder verwenden ein neues Rückschlagventil inklusive O-Ring.

## **Gewährleistung**

1 Jahr. Diese Gewährleistung gilt für Teile, die Materialschäden oder Herstellungsfehler aufweisen und beschränkt sich auf das Aus-wechseln oder die Reparatur der defekten Teile. Arbeitskosten und eventuelle sekundäre Schäden können in keinem Fall als Grundlage für eine Reklamation dienen. Die zurückgesendeten Geräte müssen vollständig und mit einer schriftlichen Aufstellung der festgelegten Mängel versehen sein.

Bei einer nicht konformen Installation oder der Nichteinhaltung der Spezifikationen oder der Wartung lehnen wir jede Haftung ab.

## **Konformität: CE**

Alle angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im rechtlichen Sinne zu verstehen.

Technische Änderungen vorbehalten.

# Installation instructions

## Features

- Silent running centrifugal pump with 1,5m power cord
- Ball bearing drive shaft
- Check valve to prevent back-flow of liquid into the unit
- Overflow safety alarm switch (only EE400M)
- Compact size

## Application

The Eckerle condensate pumps EE400M and EE150 are designed to automatically remove the liquid from an air-conditioner, evaporator coil and/or an oil or gas condensing warm air boiler (only EE400M). This pump is made from a tough ABS plastic body so it will resist corrosion, impact and thermal influences. (pH ≥ 3, max. 70°C°).

### Specifications EE400M

- Electrical spec.: 230V, 50/60Hz, 65VA
- Alarm switch: max. 230V, 8A (NO/NC) ohmic load  
NC = red, NO = black, COM = white
- Weight: approx. 1600 g
- Tank capacity: max. 0,5 l
- Dimensions: 185 x 85 x 100 (L x W x H)  
8 x 2 mm
- Pressure hose dia.: 40l/h (approx. 400KW) @ 2,5m head
- Limit of use: S3 intermittent duty, 6 s on – 20 s off
- Pump unit can be used in an external pan as well (only EE400M); maximum pan height 70 mm

Theroretical flow rate l/h	head (m)
approx. 350	0
approx. 280	1
approx. 220	2
approx. 100	3
0	4

### Specifications EE150

- Electrical spec: 230V, 50/60Hz, 48VA
- Weight: approx. 850 g
- Tank capacity: max. 0,2l
- Dimensions: 165 x 65 x 85 (L x B x H)  
8 x 2 mm
- Pressure hose dia.: 10l/h (approx. 30KW) @ 0,8m head
- Limit of use: S3 intermittent duty, 1 s on – 5 s off

Theroretical flow rate l/h	head (m)
approx. 120	0
approx. 80	1
0	1,5

## Installation

1. Carefully unpack the unit. Check for damage and make sure that all of the required parts are included. The unit are thoroughly tested before packing to insure safe delivery and operation. If there is any sign of damage due to shipment, return it to the place of purchase for repair or replacement.
2. Choose a mounting location near the air-conditioner or boiler. The pump must be mounted level. And the inlet must be below the lowest drain.

3. The pump should be mounted in a way that the cover (EE400M) and/or the pump unit inside (EE150) can be removed easily for cleaning purposes. The clearance above the pump should be min. 160 mm (EE400M) or 80 mm. (EE150)

## Connecting the piping

1. Run flexible tubing or pipe from the condensate drain on the evaporator pan and/or drain from boiler to the inlet hole on the pump. This drain line should have a continuous downward slope to allow gravity flow. Cut the end of the line at an angle so the end does not close off on the bottom of the pump's tank.

**Note:** If there's an overflow drain from the evaporator pan or from the boiler, it may be necessary to tee the overflow and the main drain together before they enter the pump.

2. Connect the discharge line by hand- tighten the cap nut of the check valve in a clockwise direction. A flexible tubing with a size of 8x2 mm will be suitable. Extend the discharge line straight up from the pump to the highest point, run the discharge line to a drain with a downward slope.

For best results, the drain should be below or approx. level with the bottom of the pump tank. If it is not possible to slope the line downward, make an inverted „U” trap at the highest point of the discharge line above the pump.

**Note:** Condensates discharged from condensing boilers can contain residual contaminants like soot & unburned hydrocarbons. In these systems, it is essential that the contaminated condensates are treated before being delivered to the pump. Failure to comply with these requirements can cause equipment malfunction.

## Wiring

Shut off electrical power at the fuse box before making any wiring connections. All wiring must be done according to local and/or applicable national codes.

1. Main power: Both pump units are provided with a 1,5 m power cord. Connect this cord to a constant line voltage source, not a fan or other device that may run intermittently.
2. Overflow alarm switch: The pump type EE400M is equipped with an overflow alarm switch (NO/NC) that has to be wired in any case. Max. voltage 230 VAC/VDC, max switching current 8 A admissible at resistive load.  
The alarm contact will be activated after a 5s time delay.

## Testing

1. With the unit plugged in and the discharge line in place, pour water into the pump reservoir until the unit activates to verify the unit works properly.
2. To test the overflow alarm circuit (only EE400M)
  - a) Energise the appliance so it is steady.
  - b) Kink the tube coming from the pump discharge so it cannot pump out.
  - c) Pour water into the pump reservoir, filling it completely.
  - d) As the water level nears the top of the unit the overflow alarm switch should activate.
  - e) Un-kink the tube and allow the pump to empty the tank. As the water level goes down the overflow safety switch will deactivate and the appliance will energise again (or the alarm will reset).

## Maintenance

**Warning! Before attempting any maintenance on the unit, disconnect the power cord from the power supply to reduce the risk of electrical shock. Attention: Potential free contact (only EE400M) can still be under power.**

If the unit does not perform as stated in above tests, remove the tank cover of the pump (only EE400M). The drive unit can be removed now. The tank of the EE150 can be removed by inserting a screwdriver in one of the side slots of the tank and levering it away. (Do not over-stress the material) After that unscrew the two Phillips screws located on top. Now verify that the float mechanism moves up and down freely. If the float binds, it may be dirty or damaged. The motor itself does not need any maintenance so do not attempt any repairs. Also never open the drive unit of the EE400M because breaking the seal will invalidate the warranty.

However, the tank and float mechanism will need to be cleaned once a year. The tank and the floats should be cleaned with mild detergent using a damp cloth.

Reassemble the unit in reverse order.

### Cleaning the check valve and verify its operating

1. After unscrewing the cap nut remove the discharge line from the check valve
2. Use a SW 20 wrench to remove the check valve from the drive unit.
3. Visually check the valve for obstructions. If damaged, replace.
4. To re-install the check valve, hands tighten it to the drive unit. Then, tighten 1/2-turn further with a wrench. Be careful not to over-tighten as this may distort the O-ring seal under the check valve.

### Replacement items

The discharge nipple with integrated check valve is available for replacement. It can be used for both pump models.

Part-Nummber	Description
22214	Check valve c/w O-ring

## Troubleshooting

If the pump does not function properly, refer to the following:

1. Unit does not run:
  - a) Check the power supply
  - b) Check the appliance to see if condensation is actually being generated
  - c) Check to make sure the pump float mechanism moves freely and clicks the activation switch when moved up and down.
  - d) Check the drain line (s) into the pump for obstructions. Note: If these lines are clogged and remain clogged, the appliance may eventually be damaged.
2. Pump makes loud noise when running:
  - a) Check the tank for debris and clean if necessary. Refer to the maintenance section for cleaning instructions.
3. Unit runs but does not pump liquid out:
  - a) Check the floats to be sure that they are not stuck in the up position.
  - b) Check the height of the discharge tubing to be sure it does not exceed the allowed head (see specifications)
  - c) Check the discharge tube for obstructions and clear if needed.
  - d) Check the check valve for obstructions. Refer to the maintenance section for cleaning instructions.
4. Liquid drains back into pump from discharge line:
  - a) Check valve may have debris in it. Refer to the maintenance section for cleaning instructions
  - b) If the discharge line is plumbed so the highest point is less than 1 m above the pump, the check valve may allow liquid to drain out of the line. This is normal and will not damage the pump.
5. Liquid leaks from around the check valve:
  - a) Check the proper fit of the cap nut that holds the discharge tube in place.
  - b) If the check valve is too tight or too loose it may leak around the O-ring. Check that the valve is hand tight, and then tighten an addition 1/2 turn with a wrench.
  - c) If the O-ring under the check valve is damaged, replace with a new one or purchase a replacement check valve, which includes an O-ring.

## Warranty

1 year. This warranty covers all parts with material or manufacturing faults. The buyer's only remedy is the replacement or repair of the defective parts. In no case can labour costs and any consequential damage be cited as a basis for a complaint. Any returned units must be complete and must be accompanied by a written list of the defects ascertained.

We are unable to accept any liability in case of nonconforming installation or noncompliance with the specifications or maintenance recommendations.

## Conformity: CE

All data contained in these specifications are solely intended to describe the product and do not constitute warranted characteristics in the legal sense.

Subject to technical change.

# Instructions d'installation

## Caractéristiques

- Pompe centrifuge silencieuse avec câble secteur de 1,5 m
- Arbre d'entraînement à roulement à billes
- Clapet anti-retour empêchant le retour du condensat dans l'unité en cas de trop-plein
- Interrupteur de sécurité en cas de trop-plein (EE400M)
- Forme très compacte

## Domaine d'utilisation

Les pompes à condensat EE400M et EE150 sont conçues pour transporter l'eau de condensation d'installations de climatisation, d'installations frigorifiques, d'installations de déshumidification et de plus la EE400M (pas la EE150) est adaptée pour des installations à gaz ou à mazout à haut coefficient calorifique. La pompe est en plastique ABS, elle a une meilleure résistance chimique et thermique vis à vis des condensats très acide des installations à haut coefficient calorifique. (pH ≥ 3, max. 70°C)

### Caractéristiques techniques de la pompe EE400M

- Caractéristiques électriques: 230V, 50/60 Hz, 65VA
- Circuit alarme: max. 230V, 8A NC/NO (charge en ohm)  
NC = rouge, NO = noir, COM = blanc
- Poids: 1600 gr.
- Contenu du réservoir: max. 0,5 l
- Dimensions: 185x85x100 (L x l x h)
- Tuyau de refoulement: 8 x 2 mm (ø)
- Limites d'utilisation:
  - 40l/h (environ 400KW)
  - @ 2,5m hauteur de refoulement
  - S3 cycle de travail max. 6" ON – 20"OFF

- Le bloc de la pompe est aussi utilisable dans une cuve externe (valable seulement pour la EE400M). Hauteur maximale de la cuve: 70mm.

Débit théorique l/h	Hauteur de refoulement (m)
max.350	0
max. 280	1
max. 220	2
max. 100	3
0	4

### Caractéristiques techniques de la pompe EE150

- Caractéristiques électriques: 230V, 50/60 Hz, 48VA
- Poids: env. 850 gr.
- Contenu du réservoir: max. 0,2 l
- Dimensions: 165 x 65 x 85 (L x l x h)
- Tuyau de refoulement: 8 x 2 mm (ø)
- Limites d'utilisation:
  - 10 l/h (environ 30KW)
  - @ 2,5m hauteur de refoulement
  - S3 cycle de travail max. 6" ON – 5"OFF

Débit théorique l/h	Hauteur de refoulement (m)
max. 120	0
max. 80	1
0	1,5

## Installation

1. Veuillez sortir la pompe de son emballage avec précaution. Effectuez un contrôle visuel pour détecter d'éventuelles détériorations et pour déterminer si tous les accessoires ont été livrés. Les pompes sont soumises à des tests approfondis avant d'être emballées dans un conditionnement conçu pour les protéger durant leur transport. Néanmoins si vous constatez la présence de vices quelconques, veuillez nous retourner la pompe, nous la réparerons ou procéderons à un échange.

2. Optez pour un site de montage situé à proximité de l'appareil de climatisation ou de la chaudière. La pompe doit être montée à l'horizontale.
3. La conduite d'alimentation doit être installée en pente négative et l'entrée du tuyau ne doit pas être obstruée.
4. La pompe doit être montée de telle sorte que l'on puisse sortir le couvercle (EE400M) ou l'unité de commande (EE150) pour nettoyer le réservoir. Ils doivent être surélevés d'environ 16 cm (EE400M) et de 8 cm (EE150).

## Raccordement de la tuyauterie

1. Introduisez en pente négative un tuyau flexible en PVC ou une conduite rigide de la purge de condensat de l'appareil de climatisation, du déshumidificateur ou de la chaudière au travers d'un perçage dans le couvercle de la pompe. Le condensat doit pouvoir s'écouler librement par gravitation. Coupez à moins de 45° l'extrémité de la conduite pour assurer l'écoulement dans le réservoir de la pompe.

**Attention:** Si le climatiseur ou la chaudière comporte une conduite de trop-plein, il est nécessaire de relier le trop-plein et la conduite principale avant de les introduire dans la pompe.

2. Branchez la conduite de purge sur le tube du clapet anti-retour. Serrez l'écrou raccord de droite. Un tuyau flexible en PVC de 8x2 mm est idéal. Posez la conduite de purge à la verticale de la pompe jusqu'au point le plus haut possible, sans dépasser la hauteur de refoulement maximale de la pompe. Veuillez tenir compte du rapport volume de refoulement/hauteur. (cf. caractéristiques techniques).
3. Du point le plus élevé jusqu'au niveau de purge, le tuyau flexible doit être posé avec une pente négative. L'idéal serait que l'extrémité de la conduite de purge se situe en dessous du niveau de condensat dans le réservoir. S'il n'est pas possible de poser la conduite en pente descendante, installez un coude en A au point le plus élevé de la conduite de purge.

**Attention:** Les condensats provenant des chaudières peuvent contenir des résidus sous forme de suie ou d'hydrocarbure non consumés. Dans ce cas de configuration, il sera nécessaire d'ajouter sur le conduit avant la pompe un système de traitement efficace. En cas de non-respect de cette précaution, un dysfonctionnement de la pompe est possible.

## Raccordements électriques

Mettez la boîte à fusibles hors tension avant d'entreprendre tous travaux sur les raccordements électriques. Tous les raccordements électriques doivent respecter les prescriptions ou normes locales et/ou nationales.

1. Raccordement principal: Les deux appareils sont équipés d'un câble d'alimentation de 1,5 m de long. Raccordez la pompe directement au secteur et non à un ventilateur ou à un autre dispositif qui serait susceptible de fonctionner par intermittence.
2. Circuit alarme: La pompe EE400M est équipée en plus d'un interrupteur de trop-plein qui doit être branché dans tous les cas. La puissance maximale de l'interrupteur (NC/NO) intégré est de 230V/8 A. Cet interrupteur permet de commander un appareil de signalisation optique ou acoustique.  
Le contact alarme s'enclenche après une période de 5 secondes.

## Test de fonctionnement

1. Avant la mise en service, branchez le tuyau de refoulement. Ensuite, remplissez le réservoir d'eau jusqu'à ce que l'interrupteur à flotteur active l'appareil.
2. Test de l'interrupteur de trop-plein (EE400M)
  - a) Mise en service de l'appareil.
  - b) Pliez le tuyau flexible de la conduite de sortie de la pompe de sorte qu'un pompage soit impossible.
  - c) Remplissez entièrement le réservoir d'eau.
  - d) Dès que le niveau d'eau atteint le couvercle de l'appareil, l'interrupteur de sécurité doit se déclencher et activer la fonction souhaitée (par ex. activer le signal visuel ou acoustique).
  - e) Remettre le tuyau flexible dans son état d'origine ou rebrancher la fiche secteur. Le réservoir est à présent vidé par pompage. Dès que le niveau d'eau baisse, l'interrupteur de sécurité est désactivé ainsi que l'alarme.

## Entretien

**Attention! Avant d'exécuter toute tâche d'entretien, assurez-vous que l'appareil est arrêté ou hors tension. Assurezvous également que le circuit d'alarme (EE400M) est hors tension.**

Au cas où l'appareil ne fonctionnerait pas comme mentionné dans le test, enlevez le couvercle du réservoir de la pompe (EE400M). Vous pouvez maintenant ôter le bloc d'entraînement.

Le réservoir de la pompe EE150 peut être soulevé en introduisant un tournevis dans une des fentes latérales de la pompe. Ensuite vous pouvez enlever les deux vis qui s'y trouvent.

Vérifiez que le flotteur se déplace librement vers le haut et vers le bas. Au cas où l'un des flotteurs serait bloqué, c'est qu'il est probablement encrassé ou endommagé. Le moteur ne requiert aucun entretien. N'ourez en aucun cas le bloc central de la pompe EE400M, sinon elle ne serait plus scellée et donc plus garantie.

Le réservoir et les flotteurs doivent être nettoyés tous les ans. Pour le nettoyage du réservoir nous recommandons un produit d'entre-tien non abrasif. Si nécessaire, utilisez un chiffon humide pour essuyer le flotteur.

## Nettoyage et contrôle du clapet anti-retour:

1. Après avoir dévissé l'écrou, enlevez le tuyau du clapet antiretour.
2. Dévissez le clapet anti-retour du bloc de commande à l'aide d'une clé de 20.
3. Controlez le fonctionnement du clapet. Le remplacer s'il est détérioré, le nettoyer avec de l'air comprimé s'il est sale.
4. Remontez le clapet anti-retour dans le bloc central dans le sens inverse.  
Ne pas serrer trop fort! Le joint torique situé sous le clapet anti-retour peut se tordre si on serre trop fort.

## Pièces de rechange

Comme pièces de rechange pour les deux pompes nous pouvons vous livrer la tubulure de la conduite de purge avec clapet antiretour intégré.

Référence	Désignation
22214	Clapet anti-retour

## Dépannage

Au cas où la pompe présenterait un dysfonctionnement quelconque, veuillez observer les remarques suivantes :

1. La pompe ne fonctionne pas
  - a) Vérifiez l'alimentation en courant de la pompe.
  - b) Vérifiez si du condensat est pompé ou présent dans le réservoir.
  - c) Vérifiez que le flotteur peut se déplacer librement et si un clic est audible lors des mouvements ascendants et descendants (bruits de commutation des contacts REED)
  - d) Vérifiez que la conduite de purges n'est pas obstruée. Attention: si cette conduite est bouchée, l'appareil risque d'être endommagé.
2. La pompe fait un bruit inhabituel.  
Vérifiez que des résidus ne sont pas restés dans le réservoir. Eli-minez-les le cas échéant en observant les conseils d'entretien et de nettoyage.
3. La pompe fonctionne, toutefois sans pomper
  - a) Vérifiez qu'un flotteur n'est pas coincé dans sa position maximale.
  - b) Vérifiez la hauteur de la conduite de purge par rapport aux valeurs max. indiquées (cf. caractéristiques techniques)
  - c) Vérifiez que la conduite de purge n'est pas obstruée et nettoyez-la si nécessaire.
  - d) Vérifiez que le clapet anti-retour n'est pas obstrué et nettoyez-le le cas échéant.
4. Le condensat revient de la conduite de purge et s'écoule dans la pompe.
  - a) Eliminez tout résidu présent dans le clapet.
  - b) Si la conduite de purge est installée de sorte que le point le plus haut soit à moins de 1 m au-dessus de la pompe, il est alors possible que le condensat, du fait de la faible contre-pression, s'écoule dans le réservoir au travers du clapet anti-retour ; ceci est normal et n'endommage pas la pompe.
5. Fuites sur le clapet anti-retour
  - a) Vérifiez que l'écrou raccord qui fixe la conduite de purge est bien serré.
  - b) Vérifiez la position du clapet anti-retour dans le bloc de la pompe.
  - c) Si le joint torique en dessous du clapet anti-retour est endommagé, veuillez le remplacer ou utiliser un nouveau clapet anti-retour (le joint torique est compris dedans).

## Garantie

1 an. Cette garantie est valable pour les éléments présentant des dommages de matériel ou des vices de fabrication et est limitée au remplacement ou à la réparation des éléments défectueux. Les frais de travail et tout dommage secondaire éventuel ne sauraient, en aucun cas, être la base d'une réclamation. Les appareils retournés doivent être accompagnés d'une liste complète par écrit des vices constatés. Nous rejetons toute responsabilité en cas d'installation non conforme ou de non respect des spécifications ou de l'entretien.

## Conforme: aux normes Européennes

Toutes les données mentionnées servent uniquement à décrire le produit et ne sauraient être interprétées comme des propriétés certaines dans le sens juridique.

Sous réserve de modifications techniques.

# Istruzioni per l'installazione

## Caratteristiche:

- Pompe centrifuga silenziosa con cavo d'alimentazione di 1,5 m.
- Albero d'addestramento a rotolamento a biglie
- Valvola di ritegno che impedisce il ritorno della condensa nell'unità in caso di troppopieno.
- Interruttore di sicurezza per troppopieno
- Forma compatta

## Applicazioni

La pompa d'estrazione di condensa EE400M ed EE150 sono destinate al trasporto dell'acqua di condensa proveniente da impianti di condizionamento e di deumidificazione dell'aria e/o da caldaie a gas a recupero di calore (EE400M solo). La pompa, di struttura robusta, è realizzata in materiale plastico ABS, resistente agli agenti chimici e termici ed alla corrosione ( $\text{pH} \geq 3$ , max.  $70\text{C}^\circ$ ).

## Dati tecnici per la pompa EE400M

- Dati elettrici:	230 V, 50/60Hz, 65VA,
- Circuito allarme:	max. 230V, 8A(NC/NO) carica in Ohm NC = rosso, NO = nero, COM = bianco
- Peso:	1,6 kg
- Dimensioni:	L 185x I 85 x h 100 mm
- Serbatoio:	0.5 Lit.
- Tubo d'espulsione:	8 x 2 mm( $\varnothing$ )
- Limite d'applicazione:	40l/h (circa 400KW) @ 2,5m di prevalenza S3 ciclo di lavoro massimo 6" ON – 20" OFF

Il blocco della pompa è così utilizzabile in un serbatoio esterno (valido soltanto per la EE400M); ) Altezza massima del serbatoio 70 mm

Portata teorica l/h	Prevalenza (m)
max. 350	0
max. 280	1
max. 220	2
max. 100	3
0	4

## Dati tecnici per la pompa EE150

- Dati elettrici:	230 V, 50/60Hz, 48VA,
- Circuito allarme:	max. 24V, 6VA(NO) carica in Ohm
- Peso:	0.85 kg
- Dimensioni:	L 165x I 65 x h 85 mm
- Serbatoio:	0.2 Lit.
- Tubo d'espulsione:	8 x 2 mm( $\varnothing$ )
- Limite d'applicazione	10l/h (circa 30 KW) @ 0,8 m di prevalenza S3 ciclo di lavoro massimo 1" ON – 5" OFF

Portata teorica l/h	Prevalenza (m)
max. 120	0
max. 80	1
0	1,5

## Installazione

1. Estraete la pompa con cautela dalla propria confezione ed accertatevi che non sia danneggiata, verificando inoltre la presenza di tutti gli accessori allegati. Prima di essere imballate per il trasporto, le nostre pompe sono sottoposte a severe prove di funzionamento al fine di garantirne la sicurezza operativa. Qualora constatiate eventuali difetti, inviateci la pompa per riparazione o sostituzione
2. Per l'installazione della pompa scegliete un posto nei pressi dell'impianto di condizionamento o della caldaia a recupero di calore. La pompa dovrà essere montata in posizione orizzontale.
3. Il tubo d'alimentazione deve essere installato in discesa e l'entrata del condotto non deve essere otturata.
4. La pompa deve essere montata in modo che si possa fare uscire il coperchio (EE400M) o l'unità di comando (EE150) per pulire il serbatoio. Devono essere elevati di circa di 16 cm (EE400M) e di 8 cm (EE150)

## Collegamento della tubatura

Introdurre in inclinazione negativa un tubo flessibile in Pvc o una condotta rigida della purga di condensato dell'apparecchio di condizionamento d'aria, del deumidificatore o della caldaia attraverso la perforazione nel coperchio della pompa. Prestare attenzione a man-tenere una pendenza che consente l'agevole flusso della condensa per effetto della forza di gravità. Tagliate ora il tubo all'estremità con un'angolazione inferiore a 45° in modo che la luce di scarico non sia ostruita in caso di contatto con il fondo del serbatoio.

**Attenzione: Se l'apparecchio di condizionamento d'aria o la caldaia comporta una condotta di straripamento, è necessario collegare lo straripamento e la condotta principale prima di introdurli nella pompa.**

Collegate la condotta di purga sul tubo della valvola anti-ritorno. Stringe la noce di collegamento di destra. Un tubo flessibile in Pvc di 8x2 mm è ideale. Mettere la condotta di purga alla verticale della pompa al punto più alto possibile, senza superare l'altezza di prevalenza massima della pompa.

Del punto più elevato fino al livello di purga, il condotto flessibile deve essere posto con una pendenza negativa. L'ideale sarebbe che l'estremità della condotta di purga si situa in sotto del livello di condensato nel serbatoio. Se non è possibile porre la condotta con una pendenza verso il basso, installate in simile caso un gomito in A al punto più elevato della condotta di purga.

## Precauzione :

**L'acqua di condensa che proviene dalle caldaie possono contenere dei resti sotto forma di fuliggine o di idrocarburo non consumati. In questo caso di configurazione, sarà necessario aggiungere sul condotto prima della pompa un sistema di trattamento efficace. In caso di mancata osservanza di questa precauzione, un disfunzionalmente della pompa è possibile.**

## Collegamenti elettrici

Prima di eseguire qualsiasi intervento di natura elettrica, togliete l'alimentazione di corrente staccando la relativa spina. Tutti gli

1. Collegamento principale: Le pompe sono fornite con un cavo d'alimentazione di 1.5 m mediante il quale andrà collegata direttamente alla rete elettrica e non quindi ad un ventilatore o altra apparecchiatura che funzioni eventualmente ad intermittenza.
2. Circuito allarme: la pompa EE400M è fornita oltre ad un commutatore di straripamento che deve essere fissato in ogni caso! La potenza massima dell'interruttore integrato è di 230V/8 A (NC/NO). Il contatto allarma si attiverà dopo un periodo di 5 secondi

## Prova di funzionamento

1. Prima della messa in servizio, collegate il condotto di rimozione. In seguito, riempite il serbatoio d'acqua fino a che il commutatore a galleggiante attiva l'apparecchio.
2. Prova dell'interruttore di straripamento
  - a) Messa in servizio dell'apparecchio
  - b) Piegate il condotto flessibile della condotta d'uscita della pompa in modo che un pompaggio sia impossibile
  - c) Riempite completamente il serbatoio d'acqua.
  - d) Appena il livello d'acqua raggiunge il coperchio dell'apparecchio, il commutatore di sicurezza deve iniziarsi ed attivare la funzione auspicata (per esempio: attivare il segnale visivo o acustico)
  - e) Rimettere il condotto flessibile nel suo stato d'origine o rimettere la spina settore. Il serbatoio è a presente svuotato con pompaggio. Appena che il livello d'acqua abbassa, il commutatore di sicurezza è disattivato e anche l'allarme

## Manutenzione

Attenzione! Prima di eseguire qualsiasi intervento di manutenzione accertatevi che l'impianto sia spento. Assicuratevi inoltre che il circuito dell'allarme (EE400M) sia fuori tensione. Nel casi in cui l'apparecchio non funzionasse così citato nella prova, togliete il coperchio del serbatoio della pompa (EE400M). Potete ora togliere il blocco d'addestramento. Il serbatoio della pompa EE150 può essere sollevato introducendo un cacciavite in una delle fessure laterali della pompa. In seguito potete togliere le due viti che si trovano. Verificate se il galleggiante si muove liberamente verso l'alto e verso il basso. Nel caso in cui l'uno dei due galleggianti sarebbe bloccato, è che è probabilmente sporco o danneggiato. Il motore non richiede alcuna manutenzione. Non aprite mai il blocco centrale della pompa EE 400M altrimenti non sarebbe più sigillata e dunque più garantita. Il serbatoio ed i galleggianti devono essere puliti tutti gli anni. Per la pulizia del serbatoio raccomandiamo un prodotto di pulizia non abrasiva. Se necessario, utilizzate uno straccio umido per pulire il galleggiante.

### Pulizia e controllo della valvola di ritegno:

1. Dopo avere svitato la noce di collegamento, togliete il tubo della condotta di purga del condotto della valvola di ritegno.
2. Svitate la valvola di ritegno del blocco di comando per mezzo di una chiave di 20
3. Controllate il regolare funzionamento della valvola, provvedendo a sostituirla se danneggiata o a pulirla in caso di necessità.
4. Rimontate la valvola di ritegno nel blocco centrale in senso inverso.

Prestate attenzione a non stringere eccessivamente rovinando così l'OR sotto la valvola.

### Pezzi di ricambio

Come pezzi di ricambio per le due pompe possiamo consegnarvi il condotto della condotta di purga con valvola di ritegno integrata.

Referenza	Désignazione
22214	Valvo di ritegno

## Diagnostica guasti

Qui sotto sono indicate alcune cause di guasti e/o anomalie che si possono presentare alla pompa ed i relativi rimedi.

1. La pompa non funziona.
  - a) Verificate che ci sia alimentazione elettrica.
  - b) Controllate l'unità, verificando la presenza e/o il pompaggio della condensa
  - c) Verificate che il galleggiante possa muoversi liberamente e che al sollevamento/abbassamento si avvera uno scatto.
  - d) Verificate che il condotto di scarico non sia ostruito.  
Attenzione: un'eventuale ostruzione può provocare il danneggiamento dell'unità.
2. La pompa fa un rumore insolito.  
Verificate se residui non sono restati nel serbatoio. Eliminandoli osservando i consigli di manutenzione e di pulizia.
3. La pompa funziona, tuttavia senza pompare
  - a) Verificate se un galleggiante non è bloccato nella sua posizione massima.
  - b) Verificate l'altezza della condotta di purga per relazione ai valori massimi indicati (Cf caratteristiche tecnici)
  - c) Accertatevi che il condotto di svuotamento non sia ostruito, provvedendo a pulirlo se necessario.
  - d) Controllate che la valvola di ritegno non sia bloccata. Rispettate a questo merito le istruzioni per la manutenzione e la pulizia.
4. La condensa rifiuisce dal condotto di svuotamento nella pompa.
  - a) Verificate che eventuali depositi o impurità non pregiudichino il funzionamento della valvola di ritegno.
  - b) Se il condotto di svuotamento è stato posato in modo tale che il punto più alto sia ad una quota inferiore ad 1 metro al di sopra della pompa, può accadere che la condensa, a causa della ridotta contro-pressione, rifiuisca nel serbatoio attraverso la valvola di ritegno. Questo è ciononostante un fenomeno normale che non provoca danni alla pompa.
5. Umidità sulla valvola di ritegno:
  - a) Verificate se la noce collegamento che fissa il condotto di purga è stretta.
  - b) Verificate la posizione della valvola di ritegno nel blocco della pompa.
  - c) Se l'OR sotto la valvola di ritegno è danneggiato, volete sostituirlo o utilizzare una nuova valvola di ritegno (l'OR è incluso)

## Garanzia

1 anno. La garanzia è valida per le parti con difetti di materiale o di produzione ed è limitata alla sostituzione o riparazione dei pezzi difettosi. In nessun caso potranno essere avanzate richieste di indennizzo per costi di mano d'opera ed eventuali danni indotti. Le apparecchiature restituite dovranno essere complete ed accompagnate da una descrizione scritta dei difetti riscontrati.

In caso di installazione non conforme o mancato rispetto delle specifiche o della manutenzione decliniamo ogni responsabilità.

Dichiarazione di conformità: 

I dati di cui sopra sono stati forniti esclusivamente ai fini della descrizione del prodotto e non possono essere interpretati come caratteristiche legalmente garantite.

Con riserva di modifiche tecniche.

Konformität

# Installatiehandleiding

## Kenmerken

- geluidsarme centrifugaal pomp met 1,5 m voedingskabel en randaarde stekker
- gelagerde aandrijfslang
- terugslagklep om terugstromen van water te voorkomen
- overloopbeveiliging door alarmschakelingscontact (alleen EE400M)

## Toepassing

De Eckerle condenswaterpompen EE400M en EE150 zijn ontworpen om automatisch condensaat af te voeren van airconditioning- en koelsystemen en ontvochtiginginstallaties, tevens is de EE400 (niet de EE150) geschikt voor gasinstallaties (hoogrendementsketels). De pomp is gemaakt van ABS kunststof en is daardoor, ten opzichte van zeer zure condensaat uit hoogrendementsketels, chemisch-en thermisch bestendig ( $\text{pH} \geq 3$ , max.  $70^\circ\text{C}$ ).

## Specificaties EE400M

- Elektrische specificaties: 230 V, 50/60 Hz, 65 VA
- Alarm contact: max. 230 V, 8 A (NC/NO) ohmse last  
NC = rood, NO = zwart, COM = wit
- Gewicht: ongeveer 1600 gr
- Inhoud reservoir: 0,5 ltr.
- Afmetingen: 185 x 85 x 100 (LxBxH)
- Slangaansluiting: 8 mm inwendig / 12 mm uitwendig
- Gebruikslimiet: 40l/uur (ongeveer 400KW) @ 2,5m  
S3 oplooophoogte in werkstelling cyclus 6 " ON – 20 " OFF
- Pompblok ook kan ook in een extern reservoir zoals een lekbak geplaatst worden (alleen EE400M); Maximale Hoogte Lekbak 70 mm.

Theor. Doorvoer hoeveelheid l/uur	Opvoerhoogte (m)
max. 350	0
max. 280	1
max. 220	2
max. 1000	3
0	4

## Specificaties EE150

- Elektrische specificaties: 230 V, 50/60Hz, 48 VA
- Gewicht: ongeveer 850 gr
- Inhoud reservoir: 0,2 ltr.
- Afmetingen: 165 x 65 x 95 (LxBxH)
- Slangaansluiting: 8 mm inwendig / 12 mm uitwendig
- Gebruikslimiet: 10l/uur (ongeveer 30KW) @ 0,8m  
S3 oplooophoogte in werkstelling cyclus 1" ON – 5" OFF

Theor. Doorvoer hoeveelheid l/uur	Opvoerhoogte (m)
max. 120	0
max. 80	1
0	1,5

## Installatie

1. Neem de pomp uit de verpakking en controleer de pomp op eventuele schade en compleetheid van meegeleverde onderdelen.  
De pomp is zorgvuldig verpakt en getest op goede werking. Zend de pomp compleet met verpakking direct retour aan de leverancier indien schade geconstateerd wordt.

2. Kies een montageplaats in de buurt van bijvoorbeeld airconditioner of HR ketel. Monteer de pomp waterpas en sluit de toevervoer op afschot aan op het reservoir.

3. Houd rekening met toekomstig onderhoud en plaats de pomp zodanig dat het pompblok eenvoudig uit het reservoir (EE400M) of uit de montageconsole (EE150) verwijderd kan worden. De vrije ruimte boven de pomp moet dan resp. ongeveer 160 mm (EE400M) of 80 mm (EE150) bedragen.

## Waterzijdige aansluitingen

1. Verbind de afvoer van de airconditioner, ontvochtiger of rendementsketel op afschot met de pomp met behulp van bijvoorbeeld flexibele kunststofslang of PVC-leiding naar de opening (23 mm) in het deksel van de pomp.

**Let op : houd rekening met bovenvermelde vrije ruimte voor toekomstig onderhoud bij de aanleg van de toeverleiding.**

Het condensaat moet met deze aansluiting voortdurend door de zwaartekracht naar de pomp gevoerd worden. Maak een schuine hoek van  $45^\circ$  aan het uiteinde van deze toeverleiding zodat de uitstroomopening niet verstopt raakt indien deze op de bodem van het reservoir geplaatst wordt.

Let op : Indien een overloopeleiding op de airconditioner of rendementsketel aanwezig is, is het noodzakelijk deze overloop te verbinden met de hoofdleiding.

2. Sluit de afvoerleiding aan op de pomp. Verbind 8 mm flexibele PVC slang met de pomp door deze met de zelfdichtende aansluiting (met de klok mee) handvast aan te draaien.

Laat de afvoerleiding loodrecht vanaf de pomp naar het hoogste mogelijke punt lopen zonder de toegestane maximale opvoerhoogte van de pomp te overschrijden (zie diagram). Vanaf dit hoogste punt de afvoerslang aflopend naar de hoofdafvoer aansluiten. De ideale situatie ontstaat indien het einde van de afvoer beneden het niveau van het condensaat in het reservoir komt te liggen. Is het niet mogelijk de leiding aflopend naar beneden te leiden, installeer dan een U-bochtstuk op het hoogste punt van de afvoerleiding.

**Let op : Condensaat uit hoogrendementsinstallaties kan residuen in de vorm van bijvoorbeeld roet of onverbrande koolwaterstoffen bevatten. Bij dit soort installaties moet het condensaat absoluut worden gezuiverd voordat het naar de pomp wordt geleid. Als dit niet gebeurt, kunnen storingen aan de pomp ontstaan.**

## Elektrische aansluitingen

Schakel de voeding uit voordat u werkzaamheden aan de elektrische aansluitingen uitvoert. Alle elektrische aansluitingen dienen te voldoen aan de plaatselijk geldende/nationale voorschriften.

1. Hoofdaansluiting: De pomp is voorzien van een 1,5 m lange voedingskabel met randaarde stekker. Sluit de pomp rechtstreeks aan op het net, niet aansluiten op een ventilator of een ander toestel welke mogelijk niet continue in bedrijf is.

2. Alarmcontactbeveiliging: De EE400M pomp is uitgerust met een potentiaalvrij alarmcontact (NC/NO) welke altijd aangesloten dient te worden. Het schakelvermogen van dit geïntegreerde contact is begrensd op 230V / 8 A. Het alarmcontact schakelt met een vertraging van 5 seconden.

## Test

1. Sluit de perssling aan voordat de inbedrijfstelling plaats vindt. Vervolgens het reservoir vullen met water tot de vlopperschakelaar van de pomp inschakelt.

2. Test de overloop-beveiligingsschakelaar (alleen EE 400M):
  - a) Schakel de koeling of ketel in bedrijf
  - b) Knik de slang van de afvoerleiding van de pomp zodat deze niet kan pompen op het inschakelcontact.
  - c) Vul het reservoir geheel met water.
  - d) Zodra de waterspiegel het deksel van de pomp nadert dient de overloopschakelaar geactiveerd te worden en de thermostaat te onderbreken of een andere alarmfunctie te activeren.
  - e) herstel de afvoerleiding weer in de normale positie of plug de stekker weer in het stopcontact. Het reservoir wordt nu leeggepompt. Zodra het waterpeil weer zakt wordt de overloop-beveiligingsschakelaar gedeactiveerd en start het toestel weer op (of het alarmcontact onderbreekt).

## Onderhoud

**Waarschuwing! Voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert dient u te controleren of de installatie uitgeschakeld is dan wel spanningsvrij is. Let er op dat de beveiliging- of alarmschakeling (EE400M) ook zonder spanning is.**

Indien de pomp niet werkt zoals in de test staat aangegeven, verwijderd u het bovendeksel van de pomp (EE400M). Het pompblok kan nu eruit worden gehaald.

Het montagereservoir van de EE150 pomp kan worden verwijderd door met een schroevendraaier in de sleuven aan de zijkant te druk-ken. Maak hierna de schroeven aan de aan de bovenzijde los. Controleer of de vilters vrij naar boven en naar beneden kunnen bewegen. Indien een van de vilters geblokkeerd zijn, zijn deze waarschijnlijk vuil of beschadigd. De motor is volledig onderhoudsvrij en heeft geen onderhoud nodig.

In geen geval de motor van de EE400M openen omdat met een verbroken garantiezegel geen aanspraak kan worden gemaakt. Het reservoir en de vilters moeten jaarlijks worden schoongemaakt. Het reservoir kan met een mild reinigingsmiddel worden schoon-gemaakt. De vilters kunnen met een vochtige doek worden schoon-gewreven.

### Reiniging en testen van de terugslagklep

1. Draai de zelfdichtende aansluitring los (tegen de klok in) en verwijder de persslang van de terugslagklepaansluiting.
2. Draai de terugslagklep los van de pomp met behulp van een steeksleutel 20.
3. Inspecteer de werking van de klep. Bij beschadiging de klep vervangen, indien nodig reinigen.
4. Monter de terugslagklep in omgekeerde volgorde weer aan de pomp.

**Let op : niet te vast aandraaien anders kan de O-ring onder de klep verdraaien.**

### Reservedelen

De afvoeraansluiting met geïntegreerde terugslagklep is als reserve onderdeel verkrijgbaar en kan voor beide pomptypen gebruikt worden. In geval van storing Treden er storingen op aan de pomp dan dient u de volgende punten na te gaan :

Artikel-Nummer	Omschrijving
22214	Terugslagklep incl. O-ring

1. Pomp loopt niet :
  - a) Controleer of de voeding aanwezig is.
  - b) Controleer of daadwerkelijk condenswater in de pomp aanwezig is en wordt toegevoerd.
  - c) Controleer of de vlotter vrij kan bewegen en bij het op en neer bewegen een klik hoorbaar is.
  - d) Controleer of de afvoerleiding niet verstopt is.

**Let op: wanneer deze verstopt is en verstopt blijft kan de pomp beschadigen!**

2. De pomp maakt geluiden
  - a) Controleer het reservoir op achterbleven vuilresten en verwijder deze als deze aanwezig zijn. Volg de aanwijzingen voor onderhoud en reiniging op.
3. De pomp loopt maar pompt niet
  - a) Kijk of de vlotter in de bovenste stand zit vastgeklemd.
  - b) Controleer de hoogte van de persleiding de toegestane hoogte niet overschrijdt (zie specificaties).
  - c) Controleer of de afvoerleiding verstopt is en reinig deze indien nodig.
  - d) Controleer of de terugslagklep geblokkeerd is. Raadpleeg daartoe de onderhoud- en reinigingsinstructies.
4. Het condenswater stroomt terug van de persleiding naar de pomp.
  - a) Controleer het reservoir op achterbleven vuilresten en verwijder deze als deze aanwezig zijn. Volg de aanwijzingen voor onderhoud en reiniging op.
  - b) Indien de afvoerleiding zodanig gemonteerd is dat het hoogste punt minder dan 1 meter boven de pomp ligt bestaat de kans dat condenswater tengevolge van geringe tegendruk via de terugslagklep naar het reservoir stroomt. Dit is normaal en zal de pomp niet beschadigen.
5. Lekkage bij de terugslagklep
  - a) Controleer de afvoerslang goed verbonden is met de pomp door de zelfdichtende aansluitring.
  - b) Indien de terugslaklep te krachtig of te zwak is aangedraaid ontstaat lekkage. Draai de klep handvast aan en geef deze met een steeksleutel nog een halve slag.
  - c) Indien de O-ring onder de terugslagklep beschadigt is vervang deze dan door een nieuwe of monter een nieuwe vervangende klep.

### Garantie

1 jaar. Deze garantie geldt voor alle onderdelen die materiaalschade of fabricatiefouten vertonen. De garantie beperkt zich tot de vervanging of reparatie van de defekte onderdelen. Nog werkuren voor de vervanging noch directe en/of indirekte kosten worden geaccepteerd. De apparaten die ons worden teruggezonden moeten compleet zijn en voorzien van een schriftelijke verklaring der vastgestelde gebreken.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld indien de installatie niet correct werd uitgevoerd of de specificatie en het onderhoud niet werden opgevolgd.

**Conform: CE**

De voorboven genoemde gegevens dienen uitsluitend en allen ter beschrijving van de installatie en kunnen niet als gegarandeerde eigenschappen worden beschouwd.

Wij behouden ons het recht voor technische veranderingen voor.

# INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACION

## CARACTERISTICAS

- Bomba centrífuga muy silenciosa, con cable eléctrico de 1,5 metros
- Dispone de válvula de retención para evitar el retorno de líquido a la unidad
- Dispositivo de alarma de desbordamiento
- Tamaño muy compacto

## APLICACIONES

Las bombas de condensados Eckerle EE400M y EE150, se han diseñado especialmente para evacuar el agua de condensación de los aparatos de aire acondicionado, evaporadores, calderas de condensación (solamente EE400M), etc. El cuerpo de la bomba está fabricado a partir de material plástico ABS, el cual es muy resistente a la químico y térmico ( $\text{pH} \geq 3$ , max.  $70^\circ\text{C}$ ).

## DATOS TECNICOS EE400M

- Especificaciones eléctricas: 230 V, 50/60 Hz, 65 VA
- Contacto alarma: máx. 230V, 8A (NC/NO) carga óhmica NC = tinta, NO = negro, COM = blanco
- Peso: aproximadamente 1.600 gramos
- Capacidad del depósito: máximo 0,5 litros
- Dimensiones: 185 x 85 x 100 (Largo/Ancho/Alto)
- Tubos transparentes: 8 x 2 mm
- Valores límite: 40l/h (aprox. 400KW) @ 2,5m altura S3 servicio intermitente 6" ON – 20" OFF
- El bloque bomba se puede instalar en la propia bandeja de condensados (solamente la EE400M), siendo la altura máxima de la bandeja de 70 mm

Caudal teórica l/h	Altura máxima (m)
max. 350	0
max. 280	1
max. 220	2
max. 100	3
0	4

## DATOS TECNICOS EE150

- Especificaciones eléctricas: 230 V, 50/60 Hz, 48 VA
- Peso: aproximadamente 850 gramos
- Capacidad del depósito: máximo 0,2 litros
- Dimensiones: 165 x 65 x 85 (Largo/Ancho/Alto)
- Tubos transparentes: 8 x 2 mm
- Valores límite: 10l/h (aprox. 30KW) @ 0,8m altura S3 servicio intermitente 1" ON – 5" OFF

Caudal teórica l/h	Altura máxima (m)
max. 120	0
max. 80	1
0	1,5

## INSTALACION

1. Desembalar con mucho cuidado la bomba de condensados, comprobar que no tiene ningún defecto y que contiene todos los elementos de la misma.
2. Elegir un lugar para instalar la bomba que esté situado cerca del aparato de aire acondicionado. La aspiración de la bomba debe situarse por debajo del nivel más bajo de condensados, o en todo caso a la misma altura.

3. La bomba de condensados debe instalarse de tal forma que pueda ser fácilmente desmontada posteriormente para realizar su limpieza y mantenimiento. El espacio libre por encima de la bomba deberá ser superior a 160 mm (EE400M) ó 80 mm (EE150).

## CONEXIONES DE LOS TUBOS

1. Conectar con tubería flexible o plástica la bandeja de condensados del evaporador con la entrada del depósito de la bomba. Esta tubería debe tener una pendiente continua hacia la bomba para permitir el flujo por gravedad del agua. El extremo de esta tubería, que entra en el depósito de la bomba debe situarse de tal forma que no haga contacto con el fondo de dicho depósito y pueda obstruir la entrada de condensados al mismo

**NOTA: SI EXISTE ALGUNA TUBERIA DE DESAGÜE ADEMÁS DE LA PRINCIPAL, SERÁ NECESARIO UNIRLAS CON UNA TEE EN UN TUBO COMÚN ANTES DE ENTRAR A LA BOMBA**

2. Conectar la tubería de descarga de la bomba apretándola fuertemente en el rácor situado tras la válvula de retención de la bomba (a la descarga de la bomba). Una tubería flexible de 8 x 2 mm será suficiente. Situar la tubería de descarga hasta el punto más alto, (teniendo en cuenta la altura de impulsión máxima de la bomba) y luego en pendiente hacia el desagüe. Para conseguir los mejores resultados, el desagüe debe estar a un nivel inferior o similar al del tanque de la bomba de condensados. Si a la tubería de descarga de la bomba no es posible situarla en pendiente descendente, realizar una trampa en forma de "U" invertida en el punto más alto de la tubería de descarga.

### Atención:

**Los condensados obtenidos de las calderas de condensación pueden contener contaminantes residuales como hollín e hidrocarburos no quemados. En estos sistemas, es esencial que los condensados contaminados sean tratados antes de ser enviados a la bomba. El incumplimiento de estos requisitos puede provocar un mal funcionamiento del equipo.**

## CONEXIONES ELECTRICAS

Desconectar el suministro eléctrico de la red, antes de realizar cualquier intervención sobre la bomba. Todas las conexiones deben realizarse de acuerdo a la legislación local o nacional.

1. Toma de corriente: las bombas son suministradas con cable eléctrico de 1,5 metros de longitud. La conexión ha de realizarse a una fuente constante de corriente, y no a una intermitente como puede ser un ventilador.
2. Alarma de desbordamiento: La bomba EE400M está equipada además con un interruptor de alarma de desbordamiento (normalmente abierto), que permite dar la señal en caso de que la bomba falle. La potencia máxima de este interruptor integrado es de 230V/8A (carga óhmica). La alarma se activará en un tiempo de retardo de 5s

## PUESTA EN MARCHA

1. Con la bomba conectada y la tubería de descarga montada, añadir agua en el depósito para que la bomba se ponga en marcha y verificar que funciona correctamente.

- Para verificar que la alarma de desbordamiento funciona correctamente:
  - Conectar el aparato de aire acondicionado a la corriente y dejarlo trabajando
  - Taponar la tubería de descarga, o desconectar la bomba de condensados, para que ésta no pueda eliminar el agua de condensación
  - Añadir agua en el depósito hasta que esté lleno completamente
  - Cuando el nivel del agua alcance la altura determinada, la alarma de desbordamiento se activará (cerrando el circuito de la alarma, en caso de que se utilice)
  - Liberar la tubería de descarga, o conectar la bomba de condensados y permitir a la bomba que vacíe el depósito. Cuando el nivel de agua descende por debajo del nivel preestablecido como desbordamiento, la alarma de desbordamiento se desactivará y al mismo tiempo energizará el equipo de aire acondicionado para que funcione de nuevo normalmente

## MANTENIMIENTO

**NOTA:** Antes de realizar cualquier inspección o trabajo de mantenimiento en la bomba, desconectarla de la toma de corriente. También se han de tomar precauciones con la alarma de desbordamiento (solamente la EE400M), ya que está conectada a un relé externo o directamente a un circuito de alarma.

Si la bomba no trabaja correctamente, se ha de retirar el bloque bomba del depósito fácilmente, con una ligera presión hacia arriba (solamente la EE400M).

El depósito de la EE150 se puede retirar fácilmente insertando un destornillador en uno de los laterales del depósito y presionando hacia arriba. Después de esto, desatornillar los dos tornillos que están situados en la parte superior. Verificar entonces que el flotador se desplaza libremente hacia arriba y hacia abajo. Si esto no es así, puede que esté dañado o sucio. El motor en sí mismo no necesita ningún mantenimiento, así que no es necesario realizar ninguna reparación. Nunca abrir el bloque que contiene el motor de la EE400M, ya que esto invalidaría la garantía. Sin embargo, el depósito y el flotador se habrán de limpiar anualmente; ello se hará con una solución jabonosa y un trapo húmedo.

Volver a montar la unidad

## LIMPIEZA Y VERIFICACIÓN DE LA VÁLVULA DE RETENCIÓN

- Desatornillar la tubería de descarga de su respectivo rácord
- Utilizar una llave del 20, para extraer la válvula de retención
- Comprobar visualmente que la válvula de retención no esté obstruida. En caso de estar dañada, se ha de reemplazar
- Volver a montar la válvula de retención. Se ha de tener cuidado a la hora de volver a apretarla en el rácord, ya que si se aprieta demasiado puede dañar la junta que está situada debajo de la válvula

## ACCESORIOS REEMPLAZABLES

El rácord de descarga con la válvula de retención integrada está disponible como pieza de recambio. Se puede utilizar tanto para la EE150 como para la EE400M

CODIGO	DESCRIPCION
22214	Válvula de retención con junta

## RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si la bomba no trabaja correctamente, proceder de la siguiente forma:

- Si la bomba no funciona:
  - Comprobar la toma de corriente
  - Comprobar que el equipo de aire acondicionado está produciendo condensado
  - Comprobar que el flotador se desplaza libremente hacia arriba y hacia abajo y que se activa
  - Comprobar la tubería de descarga para ver si no está obstruida
- Si la bomba hace ruidos sordos cuando está bombeando:
  - Comprobar que en el depósito no hay partículas que puedan obstruir la aspiración de la bomba. En este caso limpiar el depósito y proceder como indica en la sección de mantenimiento
- La bomba funciona pero no bombea al exterior el condensado
  - Comprobar que el flotador no está fijo en la parte superior
  - Comprobar la altura que tiene la tubería de descarga y comprobar que no excede de los límites de la bomba
  - Comprobar el tubo de descarga y verificar que no esté obstruido
  - Comprobar la válvula de retención y verificar que no esté obstruida. Proceder para su limpieza, como indica en el apartado anterior
- El condensado retorna al depósito de la bomba desde la tubería de descarga
  - La válvula de retención está obstruida con depósitos. Proceder como indica en el apartado anterior en lo que se refiere a la válvula de retención
- El líquido condensado se fuga alrededor de la válvula de retención
  - Comprobar que el rácord que soporta la tubería de descarga está apretado correctamente
  - Si la válvula de retención está apretada muy fuerte, o si por el contrario está muy floja, el líquido se puede escapar por esta razón. Comprobar que está apretada correctamente
  - Si la junta que está situada debajo de la válvula de retención está dañada, reemplazarla con una nueva, o comprar un conjunto de válvula de retención con junta, e instalarla

## GARANTIA

1 AÑO. Cubre todo el material presente de la bomba, o por fallos de fabricación de la misma, y se limita a la reposición de la misma o la reparación de los elementos defectuosos. Cualquier producto que se devuelva debe incluir todos los elementos que forman la bomba y con una lista escrita de los fallos o problemas de la misma.

Se declina toda responsabilidad en caso de mala instalación o no cumplimiento de las recomendaciones de mantenimiento de la misma

## DECLARACION DE CONFORMIDAD CE

Eckerle Technologies GmbH, Otto-Eckerle-Strasse 12 A,  
D 76316 Malsch declara que la bomba de condensados EE150 y  
EE400M cumple con las siguientes normas:

EN 60 335-1  
EN 55 015

Todos los datos contenidos en estas especificaciones son únicamente para describir el producto, y no constituyen garantía legal.  
Sujeto a modificaciones técnicas

# ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

## Преимущества

- Бесшумно работающая центробежная помпа со шнуром питания 1,5 м.
- Привод на шарикоподшипниках.
- Обратный клапан для предотвращения обратного тока жидкости в блок.
- Аварийный выключатель переполнения.
- Компактный размер

## Использование

Конденсатная помпа EE400M ЭКЕРЛЕ спроектирована для автоматического удаления жидкости из воздушных кондиционеров, генераторов горячего воздуха и/или пара. Эта помпа изготовлена из прочного ABS пластика с химическим и термическим противодействием (рН ≥ 3, max. 70°C).

## Технические характеристики EE400M

- |  |  |
|--|--|
| - Напряжение питания   | 230В/50Гц, 65 ВА   |
| - Аварийный выключатель  | макс. 230В, 8А (Норм. Откр./ закрыто)<br>(Резистивная нагрузка)                            |
|  | нормально закрыто (NC) = красный,<br>нормально открыто (NO) = черный,<br>фаза (COM)= белый |
| - Вес  | около 1600 гр.   |
| - Емкость бачка  | макс. 0,5 л.   |
| - Размеры  | 185x85x100 (ДxШxВ)   |
| - Напорный шланг диам.   | 8x2 мм   |
| - Применение / ограничения:  | 40 л/ч (около 400 кВт) при 2,5 м<br>высоты подъема   |
| S3 Рабочий цикл, 6 сек. вкл. - 20 сек. пауза.  |  |
| - Помпа может быть использована также в наружной емкости,<br>максимальная высота емкости 70 мм |  |

Теорет. производительность л/ч	Высота подъема, м
max. 350	0
max. 280	1
max. 220	2
max. 100	3
0	4

## Технические характеристики EE150

- |  |   |
|--|---|
| - Напряжение питания                         | 230В/50Гц, 48 ВА                                  |
| - Вес  | около 850 гр.                                     |
| - Емкость бачка                              | макс. 0,2 л.                                      |
| - Размеры                                    | 155x65x85 (ДxШxВ)                                 |
| - Напорный шланг диам.                       | 8x2 мм  |
| - Применение / ограничения:                  | 10 л/ч (около 30 кВт) при 0,8 м<br>высоты подъема |
| S3 Рабочий цикл, 1 сек. вкл. - 5 сек. пауза. |   |

Теорет. производительность л/ч	Высота подъема, м
max. 120	0
max. 80	1
0	1,5

## Установка

1. Аккуратно распакуйте блок. Проверьте возможные повреждения и убедитесь, что все требуемые части имеются в наличии. Блок перед упаковкой тщательно тестируется для обеспечения безопасной транспортировки и эксплуатации. Если существует какой-либо признак повреждения во время транспортировки, верните блок в место покупки для ремонта или замены.

2. Выберете место установки около воздушного кондиционера или бойлера. Помпа должна быть установлена горизонтально. И вход должен быть ниже самого нижнего слива.

3. Помпа должна быть установлена таким образом, чтобы можно было легко снять крышку для чистки. Свободное пространство над крышкой должно быть не менее 160мм.

## Подсоединение трубок

1. Протяните гибкую трубку или шланг от сливного отверстия для конденсата до входного отверстия на помпе. Дренажная линия должна иметь постоянный уклон, чтобы обеспечить естественный ток жидкости. Обрежьте конец трубы под углом, чтобы она не могла быть перекрыта дном ванны помпы.

**ВНИМАНИЕ: Если имеется дополнительный дренаж от переполнения емкости для конденсата, может потребоваться соединить дополнительную и основную дренажные трубы до входа в помпу.**

2. Подсоедините откачивающую линию, рукой затянув в направлении часовых стрелок накидную гайку на обратном клапане. Рекомендуется гибкая трубка с размером 8x2 мм. Протяните откачивающую линию вертикально вверх от помпы до высшей точки, направьте откачивающую линию в дренаж с постоянным уклоном.

Для лучшего результата дренаж должен быть ниже или приблизительно на уровне дна ванны помпы. Если невозможно проложить линию наклонно, сделайте перевернутую "U" ловушку в верхней точке откачивающей линии над помпой.

## Внимание:

Конденсат, образующийся из конденсаторных котлов, может содержать остаточные загрязняющие вещества, такие как сажа и несгоревшие углеводороды. Очень важно в этих системах очищать загрязненный конденсат перед его попаданием в насос. Несоблюдение этих требований может привести к выходу из строя оборудования.

## Подключение.

Отключите электроэнергию на щитке перед любым подключением проводов. Все подключения должны выполняться в соответствие с местными и/или применимыми национальными требованиями.

1. Напряжение питания: Помпа оснащена 1,5 м силовым кабелем. Подключите этот кабель к стационарному источнику электроэнергии, а не к вентилятору или другому устройству, которое может работать периодически.

2. Аварийный выключатель переполнения: Помпа оснащена аварийным выключателем переполнения (нормально открытый), что позволяет подать сигнал в случае отказа помпы. Для управления большой мощностью необходимо подключить в аварийную линию дополнительное реле, т.к. максимальная мощность установленного выключателя ограничена 230В/8А (NC/NO). Аварийный выключатель срабатывает с задержкой 5 сек.

## Испытание

1. При подключенной помпе и протянутой откачивающей линии, лейте воду в конденсатную ванну, пока помпа не начнет работу в требуемом режиме.

- Чтобы проверить работу аварийного выключателя:
  - Выведите помпу на рабочий режим.
  - Пережмите откачивающий шланг чтобы помпа не могла откачивать жидкость.
  - Долейте воду в конденсатную ванну до полного заполнения.
  - Т.к. уровень воды будет около верха, аварийный выключатель должен сработать (т.е. замкнуть аварийную цепь, если он используется).
  - Разожмите линию или подключите питание и дайте помпе опустошить конденсатную ванну. Как только уровень воды понизится, и аварийный выключатель отключится, и установка снова заработает (или выключится аварийная сигнализация).

## Эксплуатация

**Осторожно! Перед началом проведения любых работ на блоке, отсоедините провод питания от источника напряжения, чтобы снизить риск электрического удара. Также требуется принять необходимые предосторожности, если аварийный выключатель перелива подсоединен к внешнему реле или к аварийной цепи.**

Если блок не функционирует в соответствии описанным выше тестом, снимите крышку с помпы. Теперь может быть снят узел привода. Никогда не открывайте узел привода, т.к. нарушение уплотнения приведет к потере гарантии. Тем не менее, конденсатная ванна и поплавковый механизм необходимо чистить один раз в год. Ванна и поплавки нужно очищать мягким средством, используя влажную ткань. Сборка блока в обратном порядке.

Чистка обратного клапана и проверка его работы.

- Открутите накидную гайку и отсоедините откачивающую линию.
- Используя ключ, открутите обратный клапан от приводного блока.
- Осмотрите клапан на предмет повреждений.  
В случае поломки – замените.
- Чтобы установить обратный клапан обратно, приверните его рукой к приводному блоку. Затем, с помощью ключа, затяните еще на  $\frac{1}{2}$  оборота.

Будьте осторожны, не перетяните, т.к. можно повредить уплотнительное кольцо под обратным клапаном.

## Запасные части

Ниппель откачивающей линии с встроенным обратным клапаном можно заменить:

Номер заказа	описание
22214	контрольный клапан

## Устранение неисправностей

Если помпа не функционирует должным образом, обратите внимание на следующее:

- Блок не включается:
  - Проверьте питание электроэнергией.
  - Проверьте установку и убедитесь, что конденсат действительно образуется.
  - Убедитесь, что поплавковый механизм помпы свободно движется и при его перемещении вверх и вниз, срабатывает выключатель помпы.
  - Проверьте трубы слива в помпу на предмет свободного тока.  
Внимание: Если эти трубы пережаты и остаются перекрытыми, установка может быть повреждена.
- Помпа издает громкий звук при работе:
  - Проверьте ванну на наличие посторонних предметов и при необходимости - проведите чистку в соответствие с инструкцией для чистки главы Эксплуатация.
- Блок работает, но не откачивает жидкость наружу:
  - Проверьте поплавки и убедитесь, что они не залипли в верхнем положении.
  - Проверьте высоту откачки и убедитесь, что она не больше допустимой (см. технические характеристики).
  - Проверьте откачивающую трубку на предмет засора и при необходимости очистите.
  - Проверьте обратный клапан на предмет засора . См. в разделе Эксплуатация порядок чистки.
- Жидкость течет из откачивающей линии обратно в помпу:
  - Проверьте обратный клапан на предмет повреждений. См. в разделе Эксплуатация порядок чистки.
  - Если откачивающая линия проложена таким образом, что наивысшая точка находится менее 1 м над помпой, обратный клапан может перепускать жидкость обратно из трубы. Это нормально и не приведет к повреждению помпы.
- Жидкость вытекает из стыка вокруг обратного клапана:
  - Проверьте, затянута ли накидная гайка, фиксирующая откачивающую трубку.
  - Если обратный клапан слишком сильно затянут или недотянут, возможно, подтекание жидкости через кольцевое уплотнение. Приверните клапан рукой к приводному блоку. Затем, с помощью ключа, затяните еще на  $\frac{1}{2}$  оборота.
  - Если кольцевое уплотнение под клапаном повреждено, замените его на новое, или купите новый обратный клапан, поставляемый с кольцевым уплотнением.

## ГАРАНТИЯ

1 год. Эта гарантия распространяется на все детали с дефектами материала или изготовления. Замену или ремонт дефектных частей Покупатель осуществляет своими силами. Ни в коем случае затраты труда и любые связанные убытки не могут являться основанием для претензий. Все возвращаемые узлы должны быть комплектны и должны быть сопровождены письменным описанием дефектов. Поставщик не принимает претензий в случае неправильной установки, несоответствия спецификации или нарушенных рекомендаций по монтажу.

# INFORMACJA TECHNICZNA

## Funkcje dotyczące instalacji

### Charakterystyka

- pompa odśrodkowa z kablem o długości ok. 1,5 m, charakteryzująca się cichą pracą
- łożyskowy wał napędowy
- wbudowany zawór zwrotny zapobiega cofaniu się kondensatu do zbiornika
- posiada styk alarmowy o wolnym potencjale zabezpieczający przed przelaniem się zbiornika (tylko EE400M)
- prosta – kompaktowa budowa.

### Zastosowanie:

Pompy skroplin EE400M i EE150 służą do wypompowania skroplin z urządzeń klimatyzacyjnych, chłodziarek sklepowych, urządzeń do osuszania, a także urządzeń na gaz i olej opałowy (tylko EE400M). Dzięki obudowie z ABS urządzenie jest odporne na działanie bardzo kwaśnych skroplin powstających w urządzeniach w procesie termicznego spalania (pH ≥ 3, max. 70C°).

### Dane techniczne – pompa EE400M

- dane elektryczne	230 V, 50/60 Hz, 65 VA
- styk alarmowy	Maks. 230 V, 8A (NC/NO)
- waga	Ok. 1600 g
- pojemność zbiornika	Maks. 0,5 l
- wymiary	185 x 85 x 100 (Dł x Sz X Wys)
- przewód ciśnieniowy ø	8 x 2 mm
- granica zastosowania	40 l/h (ca. 400 kW) przy 2,5 m wysokości tłoczenia
S3 Praca przerywana	6 s praca - 20 s przerwa
- blok pompy nadaje się również do zastosowania w wannie zewnętrznej (tylko pompa EE400M), maksymalna wysokość wanny 70 mm	

Teoretyczna Wydajność tłoczenia l/h	Wysokość tłoczenia (m)
maks. 350	0
maks. 280	1
maks. 220	2
maks. 100	3
0	4

### Dane techniczne – pompa EE150

- dane elektryczne	230 V, 50/60 Hz, 48 VA
- waga	ok 850 gr.
- pojemność zbiornika	Maks. 0,2 l
- wymiary	165x65x85 (Dł x Sz X Wys)
- przewód ciśnieniowy ø	8x2 mm
- granica zastosowania:	10 l/h (ca. 30 kW) przy 0,8 m wysokości tłoczenia
S3 Praca przerywana	1 s praca - 5 s przerwa

Teoretyczna Wydajność tłoczenia l/h	Wysokość tłoczenia (m)
maks. 120	0
maks. 80	1
0	1,5

### Instalacja

1. Wyjąć pompę ostrożnie z opakowania. Sprawdzić czy urządzenie nie posiada ewentualnych uszkodzeń oraz czy wszystkie elementy dodatkowe są w opakowaniu. W celu zapewnienia właściwego działania, producent testuje pompy przed spakowaniem i transportem. W przypadku stwierdzenia wad, prosimy o odesłanie pompy do dostawcy w celu naprawy lub wymiany pompy.

2. Wskazane miejsce montażu: w pobliżu urządzenia klimatyzacyjnego lub kotła kondensacyjnego. Pompę należy montować w pozycji poziomej.

3. Przewody odprowadzające kondensat należy zamontować tak aby nie powstawały zagłębia zmniejszające średnicę przewodów.
4. Pompę należy zamontować w taki sposób, aby można było w celu oczyszczania zbiornika – zdjąć pokrywę pompy (EE400M) lub kompletną jednostkę napędową (EE150). Odstęp od góry wynosi ok. 160 mm (EE400M) lub 80 mm (EE150).

### Przyłączanie przewodów

1. Przeprowadzić opadającą przewód giętki z tworzywa sztucznego lub sztywny rurociąg odpływu skroplin z urządzenia klimatyzacyjnego, z urządzenia do osuszania, a także z kotłów na gaz lub olej opałowy do otworu w pokrywie pompy. Skropliny muszą swobodnie, grawitacyjnie spływać do pompy. By zapewnić wolny przepływ do zbiornika pompy, należy przewód dopływowy naciąć na końcu pod kątem 45o.

**Uwaga: Jeżeli przy urządzeniu klimatyzacyjnym lub kotle zainstalowany jest również dodatkowy przewód przelewowy, należy połączyć go z głównym przewodem i wprowadzić go do pompy.**

2. Zamocować przewód odprowadzający kondensat na zaworze zwrotnym pompy. Przykręcić nakrętkę złączkową. Zalecamy stosowanie przewodów z PVC (8 x 2 mm). Ułożyć przewód ten następnie pionowo od pompy do najwyższego punktu, nie przekraczając maksymalnej wysokości tłoczenia. Należy zwracać uwagę na wydajność w zależności od wysokości słupa wody (patrz dane techniczne). Przewód musi być poprowadzony opadającą – od najwyższego punktu do odpływu. Idealnym rozwiązaniem jest takie ułożenie, w którym końcówka przewodu leży poniżej poziomu skroplin w zbiorniku. Jeżeli nie jest możliwe położenie przewodów w sposób opadający, na leży zamontować łuk w kształcie litery A w najwyższym punkcie przepływu odprowadzającego skropliny.

Filter ten ma oczyszczać skropliny.

**Kondensat z kotłów kondensacyjnych może zwierać takie substancje jak np. sadzę lub niespalone węglowodory. W takich przypadkach należy usunać z kondensatu te substancje poprzez neutralizację.**

**Jeżeli nie będzie to przestrzegane, to może spowodować to zakłócenia w pracy pompy.**

### Przyłącza elektryczne

Odłączyć dopływ prądu przed podjęciem jakichkolwiek prac przy przyłączaniach elektrycznych. Wszystkie złącza muszą odpowiadać normom i przepisom obowiązującym w danym kraju.

1. Podłączenie prądu główne: obie pompy wyposażone są w kable sieciowe z wtyczką o długości 1,5 m. Podłączyć pompę bezpośrednio do sieci. Nie wolno prowadzić zasilania prądowego poprzez np. wtyk tytularny lub inne urządzenie pośrednie, które nie mają zasilania stałego. Wskaźnik alarmowy: Pompa EE400M jest wyposażona dodatkowo w włącznik zabezpieczający przed przelaniem. Włącznik zabezpieczający umożliwiający podłączenie urządzenia alarmującego może być podłączony do odbiornika (układu wykonawczego) o napięciu pracy 230 V i mocą do 8 A (NC/NO). Kontakt alarmu włącza się z 5 sekundowym opóźnieniem.

### Włączenie próbne

1. Przed włączeniem należy przyłączyć przewód odprowadzający skropliny. Następnie należy ręcznie napełnić zbiornik wodą, do momentu włączenia się pompy przez włącznik płynakowy.

## **2. Testowanie zabezpieczenia przed przelaniem (pompa EE400)**

- włączyć urządzenie
- zgiąć przewód odprowadzający pompy lub wyciągnąć wtyczkę, tak aby woda nie mogła być odpompowana.
- napełnić w całości zbiornik pompy
- w momencie, kiedy poziom wody dochodzi do pokrywy urządzenia, po winien włączyć się kontakt alarmu, który włączy urządzenie alarmu jące, jeżeli takie zostało podłączone, np. sygnał akustyczny lub optyczny.
- przewód djąć lub włączyć wtyczkę do gniazdka.
- Zbiornik odpompowuje się. Po opadnięciu poziomu wody, alarm wyłącza się.

## **Konserwacja**

**Ostrzeżenie:** Przed podjęciem prac konservacyjnych należy upe-wnić się, czy pompa jest wyłączona z sieci. Należy sprawdzić, czy alarm też nie jest pod napięciem (EE400M).

Jeżeli pompa nie działa w sposób, jak w punkcie „włączenie próbne”, należy zdjąć górną część zbiornika pompy (EE400M). Następnie można wyciągnąć napęd. Otwieranie zbiornika pompy EE150: otwierać śrubokrętem w bocznej szczelinie bloku pompy. Następnie można usunąć obie śruby krzyżowe. Sprawdzić, czy pływak może swobodnie poruszać się w góre i w dół. Przyczyną blokowania się pływaka może być zabrudzenie lub uszkodzenie. Silnik nie wymaga konserwacji. Nie wolno otwierać w żadnym wypadku bloku pompy EE400M, ponieważ uszkodzenie plomby spowoduje wygaśnięcie prawa do roszczeń gwarancyjnych. Zbiornik i pływak należy czyścić raz w roku. Do mycia zbiornika zaleca się stosowanie delikatnego środka myjącego. Pływak można wycierać wilgotną ściereczką.

## **Czyszczenie i kontrola zaworu zwrotnego**

1. Po odkręceniu nakrętki mocującej przewód odprowadzający skropliny, zdjąć przewód z zaworu zwrotnego.
2. Wykręcić zawór zwrotny kluczem widełkowym SW20 z bloku napędo wego.
3. Sprawdzić funkcje zaworu. Wymienić w przypadku uszkodzenia. Przy zbrudzeniu czyścić sprężonym powietrzem.
4. Zamontować zawór zwrotny w odwrotnej kolejności do bloku pompy.

**Nie przykręcać za mocno. Przy zbyt mocnym przykręcaniu może zostać uszkodzony pierścień typu O.**

## **Części zamienne**

Do obu pomp: króciec opróżniania ze zintegrowanym zaworem zwrotnym.

Nr artykułu	Określenie
22214	Zawór zwrotny

## **Ustalanie uszkodzeń / błędnego działania**

W przypadku występowania błędów w działaniu należy przestrzegać następujących wskazówek:

1. Pompa nie działa
  - a). Sprawdzić podłączenie do sieci.
  - b). Sprawdzić, czy skropliny są odpompowane lub znajdują się w zbiorniku,
  - c). Sprawdzić, czy pływak może się swobodnie poruszać oraz czy przy ruchach w górę i w dół słychać ciche „kliknięcia” (dzwęki włączania kontaktu REED),
  - d). Sprawdzić, czy przewody opróżniające i doprowadzające kondensat nie są zapchane. Zapchanie przewodów może doprowadzić do uszkodzenia pompy.

## **2. Zbyt głośna praca pompy.**

- a). sprawdzić, czy w zbiorniku pompy są pozostałości zabrudzeń, jeżeli tak to należy je usunąć. Stosować wskazówki dot. konserwacji i czyszczenia.

## **3. Pompa pracuje ale nie odprowadza kondensatu:**

- a). sprawdzić, czy pływak nie zawiesił się w pozycji górnej,
- b). sprawdzić wysokość przewodu odprowadzającego skropliny – zgodnie z wymogami podanych maksymalnych dopuszczalnych danych (patrz dane techniczne),
- c). sprawdzić, czy przewód odprowadzający jest zapchany i w razie konieczności wyczyścić.
- d). sprawdzić, czy zawór zwrotny nie jest zapchany i w razie konieczności wyczyścić.

## **4. Skropliny cofają się z przewodu odprowadzającego kondensat do zbiornika pompy:**

- a). sprawdzić, czy w zaworze zwrotnym nie ma pozostałości zabrudzeń,
- b). Jeżeli przewód odprowadzający kondensat jest zamontowany w taki sposób, że najwyższy jego punkt znajduje się poniżej 1 m mierząc od pompy, może to prowadzić, mimo zastosowania zasuwki zwrotnego, do cofania się skroplin do zbiornika pompy. Powodem tego jest zbyt niskie ciśnienie statyczne. Zjawisko to jest normalne i nie prowadzi do uszkodzenia pompy.

## **5. Wilgoć na zaworze zwrotnym:**

- a). Sprawdzić, czy nakrętka zaworu zwrotnego jest solidnie przykręcana do zacisku przewodu odprowadzającego skropliny.
- b). sprawdzić, czy zawór zwrotny jest dobrze przykręcany w bloku pompy,
- c). Jeżeli pierścień typu O poniżej zaworu zwrotnego jest uszkodzony, należy go wymienić lub zastosować nowy zawór zwrotny łączący z pierścieniem O.

## **Gwarancja**

1 rok.

Gwarancja obejmuje części, które wykazują uszkodzenie materiału lub wadę produkcyjną i polega na wymianie lub naprawie uszkodzonych części. Koszty naprawy i naprawy drugorzędne nie stanowią podstawy do udzielania gwarancji. Odsyłane urządzenia muszą być kompletne. Należy załączyć pisemne zestawienie stwierdzonych wad.

Gwarancje nie są uznawane, jeżeli instalacja pompy nie nastąpiła zgodnie z przepisami i nie zostały dotrzymane wskazówki dot. użytkowania i konserwacji.

## **Znak CE**

Podane dane służą do jedynie do opisu produktu i nie stanowią zapewnienia właściwości w sensie prawnym.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych.



---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

# eckerle

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Internetseite unter:  
For more informations visit our web-site:

[www.eckerle.com](http://www.eckerle.com)

