



Curve di prestazione  
*Performance curves*  
 pompa centrifuga autoadescante  
*self-priming centrifugal pump*


J 2-180 G	
B4.0909	Rev.02
Sost.: B4.0909	Rev.01
Data 26.02.2012	

Collaudo a norma UNI EN ISO 9906 – livello 2

Liquido di prova: acqua, densità 1000 kg/m<sup>3</sup>  
 Passaggio solidi sferici: D.15 mm  
 Tempo di innescamento: 30 s (da 2 m)  
 Diametro girante: 172 mm  
 Numero di pale: 4  
 Potenza installata: 5,5 kW – 50 Hz

Test according to UNI EN ISO 9906 – 2<sup>o</sup> level

Tested liquid: water, density: 1000 kg/m<sup>3</sup>  
 Spherical solids handling: D.15 mm  
 Priming time: 30 s (with a suction lift of 2 m)  
 Impeller diameter: 172 mm  
 Number of vanes: 4  
 Installed power: 5,5 kW – 50 Hz

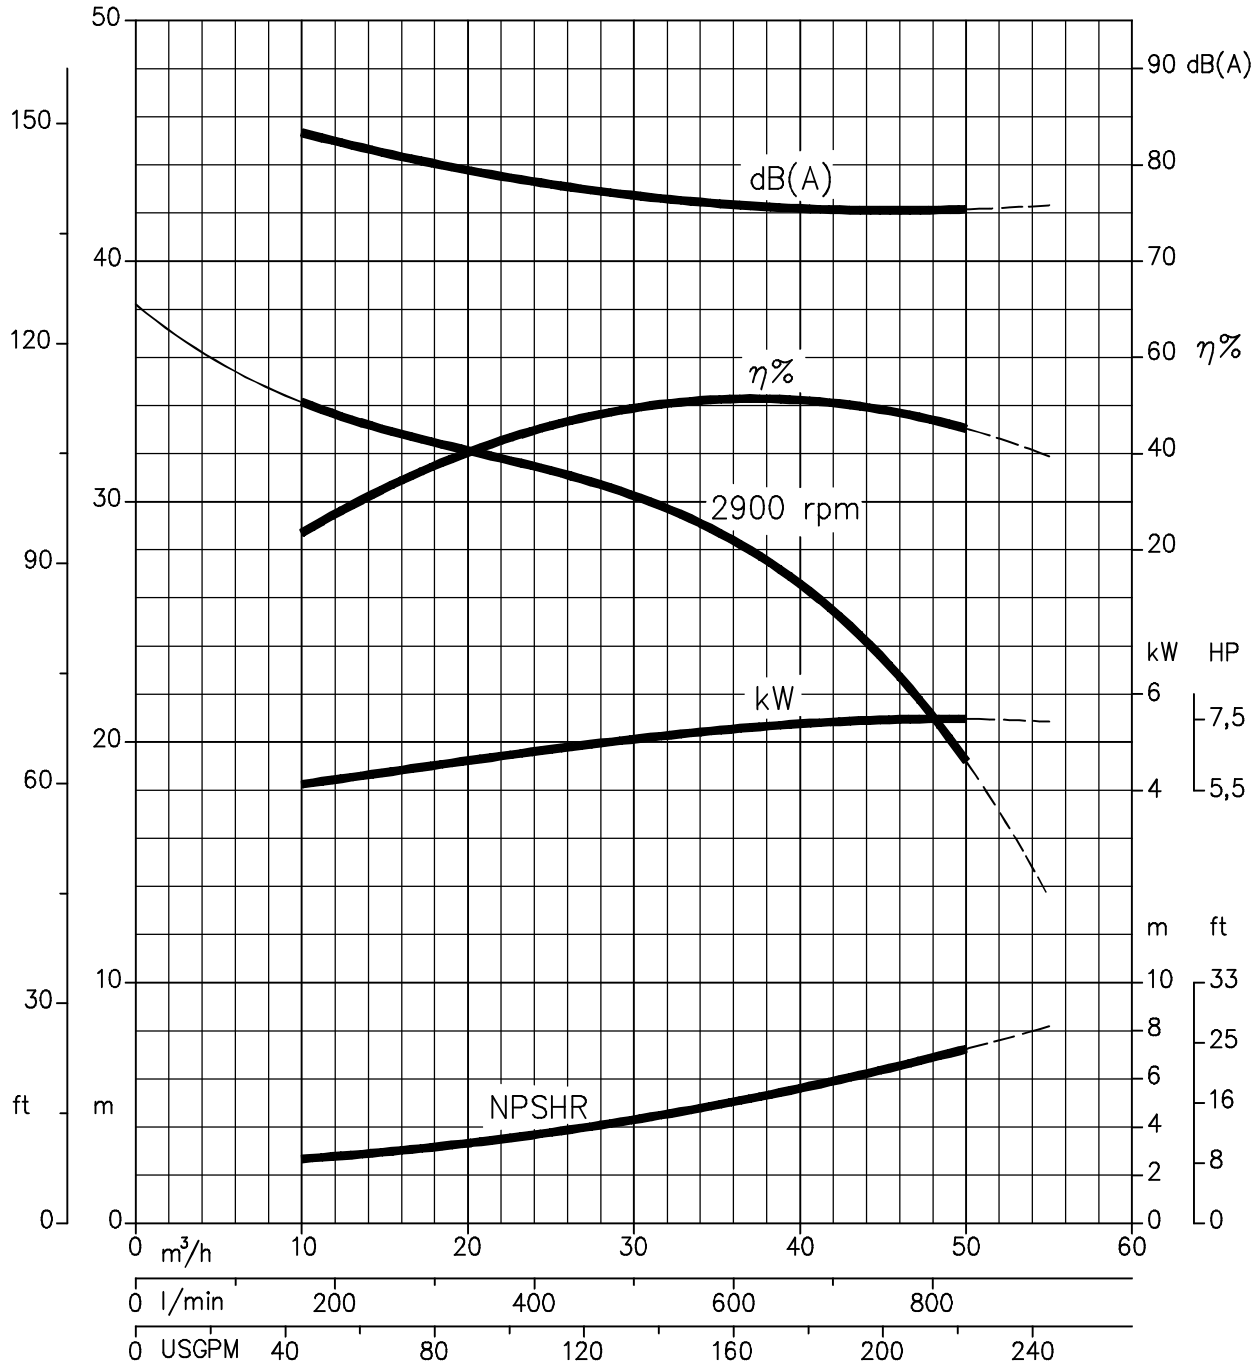

dB(A)=max livello sonoro ad 1 m / dB(A)=max noise level at 1 m

- Zona di cavitazione / Cavitation zone
- Campo operativo / Operating range
- - - Impiego sottobattente / Flooded suction conditions