


Kabelverschraubungen Progress® Messing

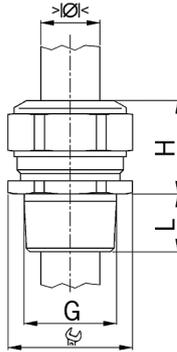

- **Material:** Messing vernickelt
- **Dichtung:** TPE
- **minimale Einsatztemperatur:** -40°C
- **maximale Einsatztemperatur:** +100°C
- **Schutzart:** IP 68 (bis 10 bar)
- **Weitere Schutzart:** IP 69K
- **Gewinde:** IP 68, wenn Anschlussgewinde abgedichtet

- Progress NPT
- Anschlussgewinde NPT
- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

- **Gewinde:** NPT 1/2"
- **minimaler Klemmbereich:** 11.0 mm
- **maximaler Klemmbereich:** 15.0 mm
- **Schlüsselweite:** 24 mm
- **Masswert H:** 23 mm
- **Gewindelänge L:** 15 mm
- **UL - Klemmbereich:** 13.0-15.0 mm

Art.-Nr.: 1000.1/2NPT.150

- **Verpackung innen:** ST
- **Verpackung Versand:** 50 ST
- **Einzel-Nettogewicht:** 40,400 G
- **Einzel-Volumen:** 0,038 L
- **EAN:** 7611614116587
- **ETIM40:** EC000441